


# Basiszubehör AF09 ... AF80

## Schütze und Basiszubehör (weiteres Zubehör erhältlich)

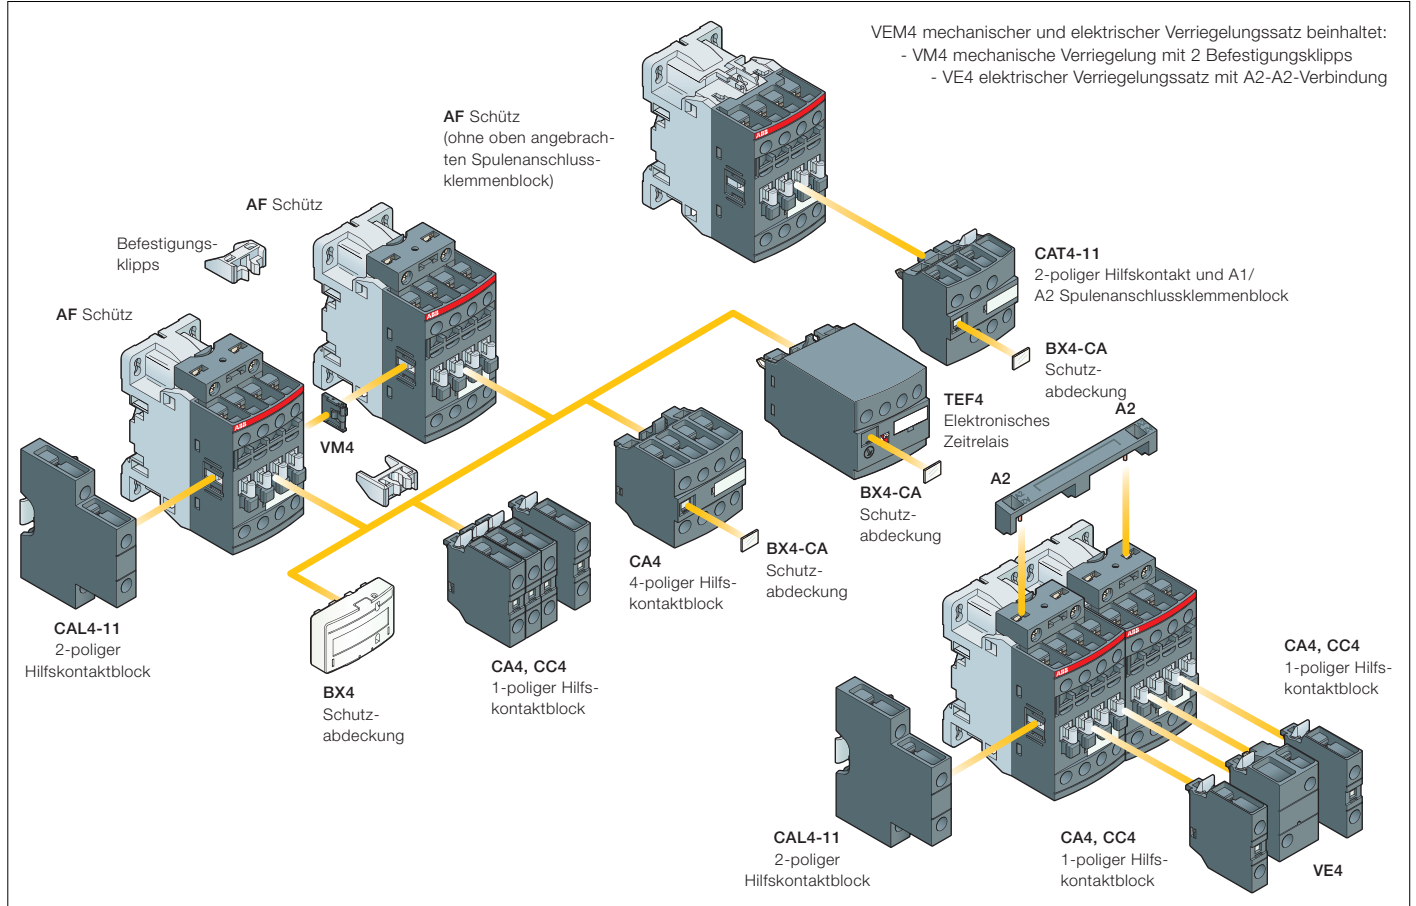

## Anbaumöglichkeiten für Zubehör


Je nach Montageart (frontseitig oder seitlich) sind zahlreiche Zubehörkonfigurationen möglich.

Schütz- typen	Haupt- kontakte	Integriert Hilfs- kontakte	Zubehör, frontseitig angebaut				Elektronisches Zeitrelais	Elektrischer und mechanischer Verriegelungssatz (zwischen 2 Schützen)	Zubehör, seitlich angebaut	
			Hilfskontaktblöcke						Links	Rechts
			1-polig CA4	2-polig CAT4-11	4-polig CA4	TEF4	VEM4	2-polig CAL4-11		
Max. Anzahl zusätzlicher Hilfskontakte: max. 4 Öffner in Einbaulage 1, 2, 3, 4 und max. 3 Schließer in Einbaulage 1 ±30°, 5										
AF09 ... AF16	4	0	0	0	0	max. 4 oder 1	oder 1	oder 1	oder 1	oder 1
						max. 2 oder 1	oder 1	oder 1	oder 1	oder 1
						max. 3	-	-	+ 1	oder 1
Max. Anzahl zusätzlicher Hilfskontakte: max. 3 Öffner in Einbaulage 1, 2, 3, 4 und max. 2 Schließer in Einbaulage 1 ±30°, 5										
AF26 ... AF38	4	0	0	0	0	max. 4 oder 1	oder 1	oder 1	oder 1	oder 1
						max. 2 oder 1	oder 1	oder 1	oder 1	oder 1
						max. 3	-	-	+ 1	oder 1
Max. zusätzliche Öffner-Hilfskontakte: 6 Öffner in Einbaulage 1, 1 ±30°, 2, 3, 4, 5										
AF40 ... AF52	4	0	0	0	0	max. 4 oder 1	oder 1	oder 1	oder 1	oder 1
AF80	4	0	0	0	0	max. 4	-	oder 1	oder 1	oder 1
Max. Anzahl zusätzlicher Hilfskontakte: max. 3 Öffner in Einbaulage 1, 2, 3, 4 und max. 2 Schließer in Einbaulage 1 ±30°, 5										
AF09 ... AF16	2	2	0	0	0	max. 4 oder 1	oder 1	oder 1	oder 1	oder 1
AF26 ... AF38	2	2	0	0	0	max. 2 oder 1	oder 1	oder 1	oder 1	oder 1
Max. zusätzliche Öffner-Hilfskontakte: 2 Öffner in Einbaulage 1, 1 ±30°, 2, 3, 4, 5										
AF40	2	2	0	0	0	max. 4 oder 1	oder 1	oder 1	oder 1	oder 1
						max. 4	-	oder 1	oder 1	oder 1
AF80	2	2	0	0	0	max. 4	-	oder 1	oder 1	oder 1

# Basiszubehör

## AF09ZB ... AF38ZB 3-polige Schütze

### Schütze und Basiszubehör (weiteres Zubehör erhältlich)

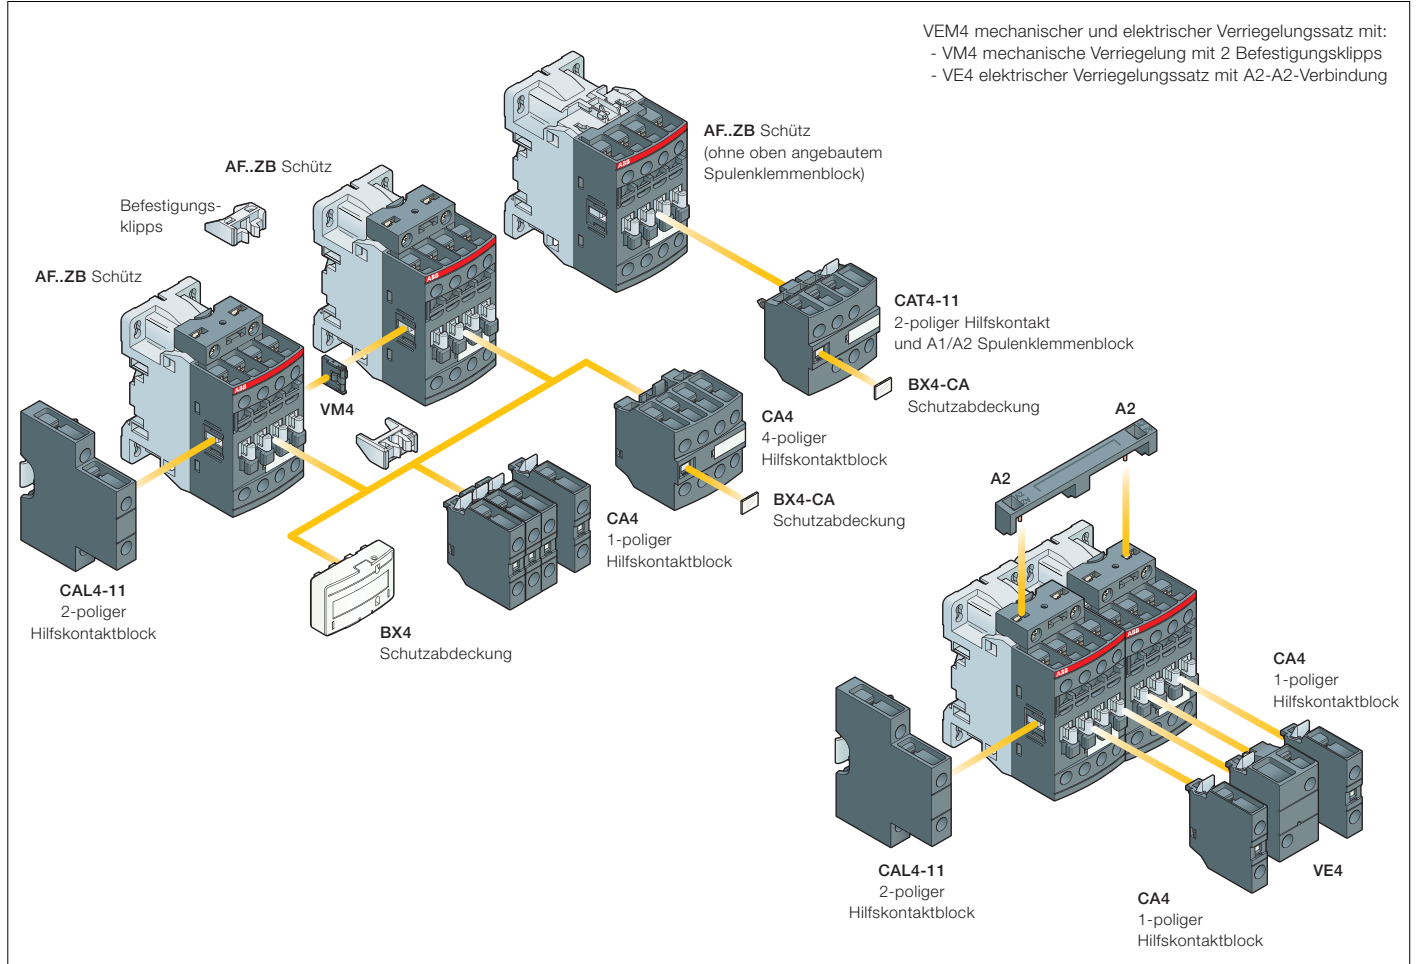

### Anbaumöglichkeiten für Zubehör

Je nach Montageart (frontseitig oder seitlich) sind zahlreiche Zubehörkonfigurationen möglich.

Schütz-typen	Haupt-kontakte		Einge-baute Hilfs-kontakte		Zubehör, frontseitig angebaut				Zubehör, seitlich angebaut					
	Hilfskontaktblöcke				Elektrischer und mechanischer Verriegelungssatz (zwischen 2 Schützen)				Hilfskontaktblöcke					
					1-polig CA4		2-polig CAT4-11		4-polig CA4		VEM4		Links	Rechts
					2-polig CAL4-11		1-polig CA4		2-polig CAL4-11		1-polig CA4			
Max. Anzahl eingebauter und zusätzlicher Öffner-Hilfskontakte: max. 4 Öffner in Einbaulage 1, 2, 3, 4 und max. 3 Öffner in Einbaulage 5														
AF09ZB ... AF16ZB	3	0	0	1	max. 4	oder 1	oder 1	-	-	+	1	-	-	-
AF09ZB ... AF16ZB	3	0	1	0	max. 2	oder 1	-	-	-	+	1	+	1	-
AF26ZB ... AF38ZB	3	0	0	0	max. 3	-	-	+	1	+	1	oder 1	1	-